

MANUTENÇÃO

TROCA DA MANTA FILTRANTE (1º filtro)

- Movimente as travas da tela no sentido vertical.
- Solte as travas de arame e retire a manta filtrante saturada.
- Coloque a manta filtrante nova na tela e recoloque as travas de arame (Fig. 3).

IMPORTANTE

Verifique sempre o estado de saturação da manta filtrante. Uma manta saturada de gordura diminui o rendimento do produto.

Cuidado: A gordura é altamente inflamável e pode causar incêndio no produto.

TROCA DOS FILTROS DE CARVÃO ATIVADO (2º filtro)

- Aperte, suavemente, o aro externo do filtro de carvão para destravar o mesmo do caracol, e retire o filtro.

- Posicione as garras do filtro contra os encaixes, no caracol, e pressione o mesmo para fixá-lo (Fig. 4).

Fig. 3


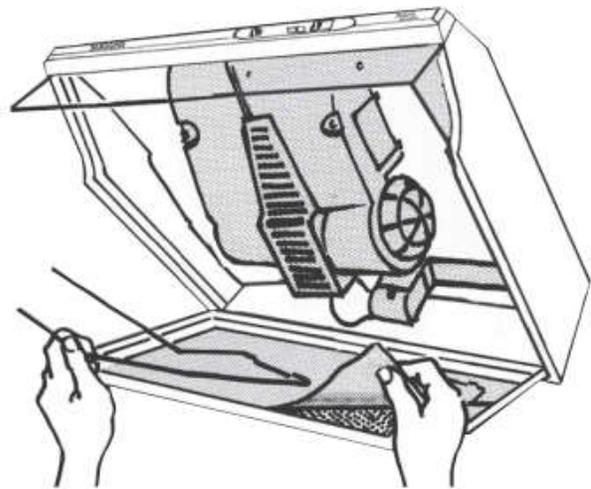


Fig. 4

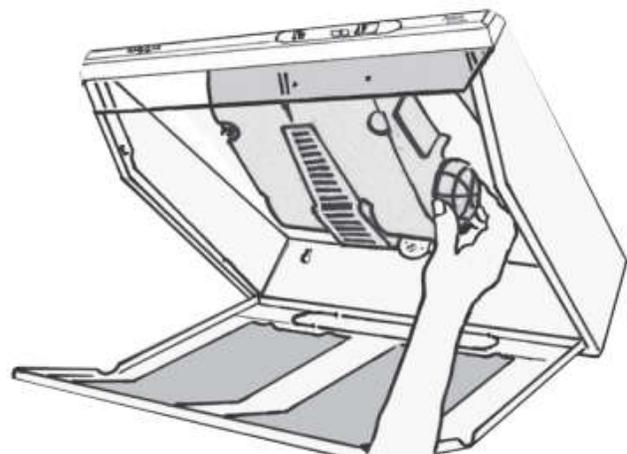

Utilize somente filtros originais SUGGAR, que são facilmente encontrados nas assistências técnicas autorizadas, em lojas de utilidades e supermercados.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

| PROBLEMA | SOLUÇÃO |
|---|--|
| O aparelho não liga. A lâmpada não acende. | <ul style="list-style-type: none">- Verifique se há energia elétrica.- Verifique se a tomada está mal conectada.- Verifique se a lâmpada está queimada. |
| Sucção deficiente | <ul style="list-style-type: none">- Verifique se a manta filtrante e/ou os filtros de carvão ativado estão saturados de gordura e troque-os, se for o caso.- Verifique se a saída de ar está obstruída. Desobstrua a saída. |
| Ruído e vibrações | <ul style="list-style-type: none">- Verifique se o aparelho está firmemente fixado na parede.- Verifique se a tela filtrante está bem fechada. |

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br



RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050