



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Acesse o site [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br) para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

**3003-0777**

(capitais e regiões metropolitanas) ou

**0800-970-0777**

(demais localidades)

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

**Parabéns! Você adquiriu um fogão com a Qualidade Consul!**  
**Antes de utilizar o fogão, leia com atenção as instruções deste Manual.**

SEÇÃO  
**3**

## 3. Guia de Instalação


Guia de Instalação

### 3.1 CONHECENDO SEU FOGÃO

Veja descrição abaixo.

#### ATENÇÃO!

- Este fogão é equipado com válvula de segurança – FORNO SUPER SEGURO, que corta a saída do gás caso a chama do forno se apague acidentalmente. Veja as instruções completas de acendimento do forno no item **Acendendo o forno** no interior deste guia.

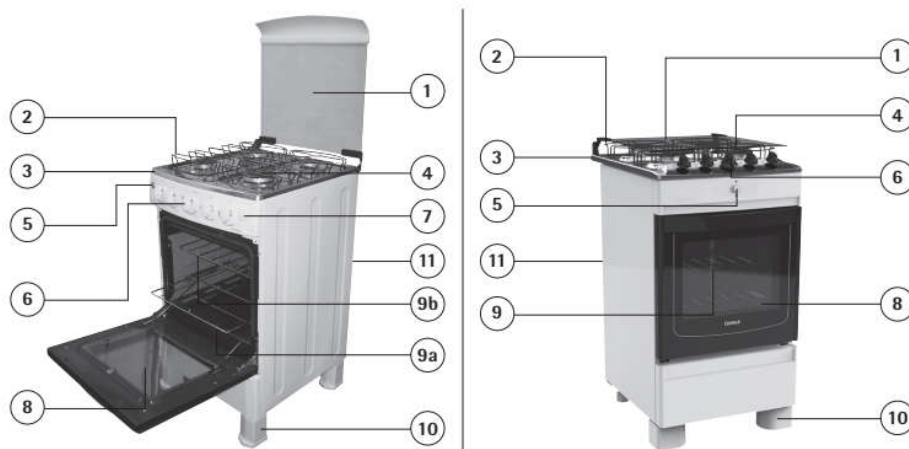

\*Modelos CF1, CF3, CF4 e CF5

\*Modelos CF7

Características do produto	CONVENCIONAL (PISO)											
	4 BOCAS					5 BOCAS			6 BOCAS			
	CF150	CF350	CF450	CF550	CF750	CF475	CF575	CF676	CF376	CF476	CF576	CF776
1 Tampa de vidro Temperado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Grades duplas com arames únicos	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-
3 Mesa em Inox de fácil limpeza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Mesa sobreposta sem furação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Indicação das bocas estampadas na mesa	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-
4 Queimador gigante	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4 Queimador Dupla Chama	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4 Queimador Ultra Rápido	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4 Queimadores em alumínio com capas esmaltadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Acendimento automático total (mesa e forno)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Luz do forno	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
5 Botão de acendimento automático	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Botões removíveis (exceto o botão do timer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Botão de controle de temperatura do forno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Forno Autolimpante (a 290 °C)	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-
6 Válvula de segurança do forno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 Timer sonoro	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-
8 Porta do forno com visor amplo	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Sensor Preaquecimento	-	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-
1 Vidro duplo na porta do forno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Porta do forno inteira de vidro	-	-**	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
8 Puxador do forno em metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Esmalte anti-aderente na porta do forno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9a Prateleira do forno deslizante	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-
9b Prateleira do forno com 3 regulagens na altura (1 peça)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 Pés robustos e altos*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 Proteção traseira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\*Os pés altos devem ser montados no produto (vide Guia de Montagem dos Pés – pág. 2).

\*\*Exceto Modelo CF350ARUNA.

Especificações Técnicas	CONVENCIONAL (PISO)											
	4 BOCAS					5 BOCAS			6 BOCAS			
	CF150	CF350	CF450	CF550	CF750	CF475	CF575	CF676	CF376	CF476	CF576	CF776
Fogões de uso doméstico												
Categoria	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>	II <sub>2,3</sub>
Dimensões												
Altura com tampa fechada (cm)	88,2	88,2	88,2	88,2	93	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	95,9
Largura (cm)	49,8	49,8	49,8	49,8	49,9	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	75,8
Profundidade (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	65,4	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	69,7
Peso Líquido (kg)	22	22	22	22	28	32	32	32	32	32	32	41,5
Peso Bruto (kg)	24	24	24	24	31,5	35	35	35	35	35	35	44,5
Peso suportado pelas prateleiras do forno (kg)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Dimensões internas do forno (cm)												
Altura	29,0	29,0	29,0	29,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Largura	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Profundidade	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Classificação Energética - INMETRO (mesa e forno)												
Mesa / Forno	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Potências nominais (kW)	Botijão (GLP)											
Queimador do forno	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,50
Queimador Dupla Chama	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
Queimador Ultra Rápido	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-
Queimador gigante	2,00	2,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,00	2,75	2,75	2,40
Queimador normal	1,46	1,46	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,46	1,65	1,65	1,70
Potências nominais (kW)	Natural											
Queimador do forno	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,50
Queimador Dupla Chama	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
Queimador Ultra Rápido	-	-	-	-	-	3,40	-	-	-	-	-	-
Queimador gigante	2,20	2,20	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,20	2,55	2,55	2,40
Queimador normal	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,50	1,70	1,70	1,80

#### Características Elétricas

Modelos (*)	CF2/CF3	CF4/CF5/CF6/CF7
Tensão de entrada	127 - 220 V	127 / 220 V
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lâmpada do forno	-	25 W

\*O modelo CF1 não possui características elétricas

**Pressão ideal do gás (em coluna de água)**

	No injetor		No injetor Todos os queimadores ligados	
	CF1/CF3/CF4/CF5	CF7	CF1/CF3/CF4/CF5	CF7
Gás de Botijão (GLP)	12"	11"	9" mínima	8" mínima
Gás Natural	10"	8"	6" mínima	6" mínima

**Tabela de Tensões**

Tensão Nominal*	Mínimo	Máximo
127 VAC / 60 Hz	106 VAC	132 VAC
220 VAC / 60 Hz	200 VAC	240 VAC

(\*) De acordo com a portaria nº 047 de 17/04/78 do DNAEE.

Este fogão está equipado para ser ligado a uma rede elétrica de acordo com a sua tensão específica, suportando oscilações conforme os limites da tabela de tensões acima. Todos os componentes trabalham nas duas tensões de rede, exceto a lâmpada.