

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Assador de bancada horizontal 5 espetos - gás e elétrico ABH-05

arke
O gostoso sabor da vida

Conhecendo produto

3 - Apresentação do produto

3.1 -Características

- ▶ Acabamento externo em pintura epóxi: mais beleza e durabilidade. O produto fica novo por muito mais tempo;
- ▶ Acabamento interno em aço Inox 430 polido: maior durabilidade e facilidade de limpeza;
- ▶ Versão a Gás: 2 queimadores infravermelhos;
- ▶ Versão Elétrica: 2 resistências;
- ▶ Sistema de rotação dos espetos: permite assar a carne de forma homogênea;
- ▶ Porta de vidro: permite fácil visualização e acompanhamento do preparo do alimento;
- ▶ Ecologicamente correto: não produz fumaça;
- ▶ Produto de qualidade certificada pela portaria 371/2009 e 238/2011, do INMETRO.
- ▶ Tempo aproximado de assado: Salsichão: 1h; Carne de gado: 1h20 min; Carne suína: 1h20 min; Carne de frango em pedaços: 1h10 min;








Nota:

Tempo aproximado de assado pode variar em função da espessura e formato das carnes, da intensidade de calor regulada nos controles das resistências/ou queimadores (máximo ou mínimo), da posição dos espetos, da temperatura das carnes ao serem colocados no equipamento (temperatura ambiente, resfriado, semi congelado ou congelado), se o equipamento foi pré-aquecido, e do ponto de cozimento desejado na carne (ao ponto, mal passada ou bem passada).

3.2 - Identificação dos componentes

- | | |
|--|---|
| 1. Porta de vidro | 11. Resistência esquerda |
| 2. Puxador | 12. Resistência direita |
| 3. Botão de regulagem do queimador esquerdo (versão a gás) | 13. Bandeja coletora de gordura |
| 4. Botão de regulagem do queimador direito (versão a gás) | 14. Grelha |
| 5. Liga/Desliga resistência esquerda (versão elétrica) | 15. Apoio externo dos espetos |
| 6. Liga/Desliga resistência direita (versão elétrica) | 16. Roldana de apoio do espeto |
| 7. Liga/Desliga rotação dos espetos | 17. Saídas de exaustão |
| 8. Eixos de arraste | 18. Chave seletora de tensão - 127 e 220 V (versão a gás) |
| 9. Queimador esquerdo | 19. Conexão tipo "espiga" para a mangueira de gás |
| 10. Queimador direito | 20. Cabo de energia |
| | 21. Plaqueta do nº de série |



3 - Apresentação do produto

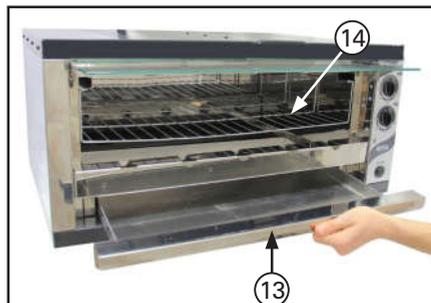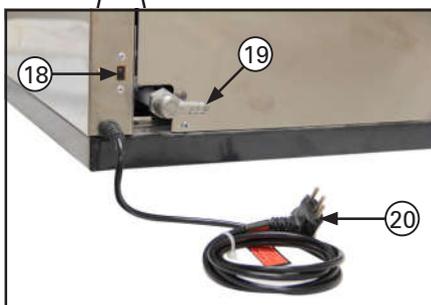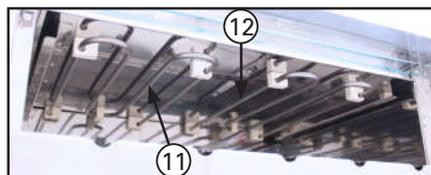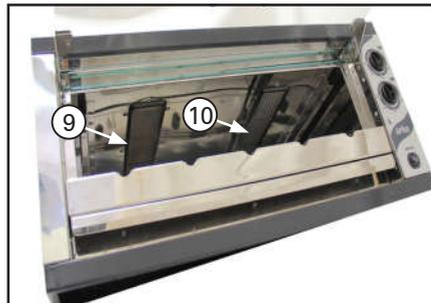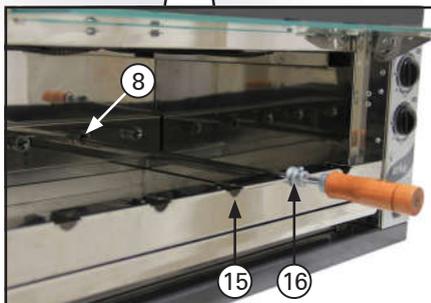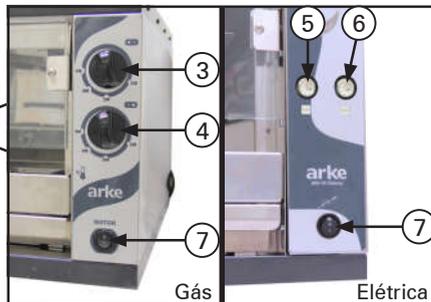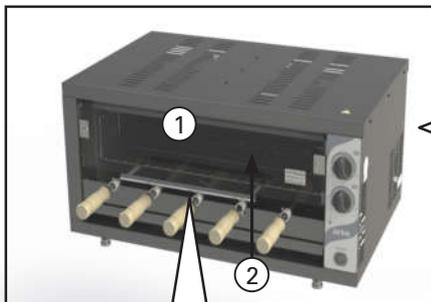

3 - Apresentação do produto

3.3 - Especificações técnicas

Especificações	ABH-05 a Gás	ABH-05 Elétrica	
Aplicação do aparelho	Assamento de carnes em geral (salsichão, carne de gado, suína, frango, peixe)		
Tensão	127 e 220 V (bivolt)	127 V	220 V
Frequência	60 Hz		
Potência motor elétrico	1/30 CV		
Giro dos espetos	5,5 rpm		
Consumo de energia	2,53 kW/h (em 127 ou 220 V)		
Quantidade de queimadores	2	---	
Consumo de gás (por queimador)	190 g/h	---	
Quantidade de resistências	---	2	
Potência de cada resistência	---	1.250 W	
Capacidade de espetos	5		
Quant. de carne por espeto	1,5 kg		
Medida dos espetos (em mm)	550 de lâmina + 120 de cabo = 670		
Medidas internas (em mm)	Altura = 255; Largura = 610; Profundidade = 461		
Medidas externas (em mm) - ver Figuras abaixo	Altura = 368; Largura = 773; Profundidade = 500		
Medidas da caixa (em mm)	Altura = 415; Largura = 830; Profundidade = 590		
Peso líquido	23,3 kg	21,8	
Garantia	6 meses		

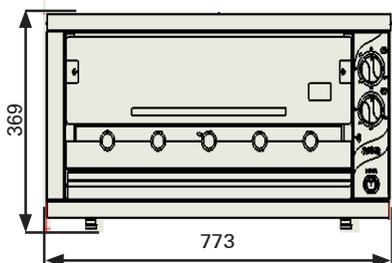


3 - Apresentação do produto

3.4 - Itens avulsos que acompanham o assador de bancada

Ao receber o produto, confira se todos os itens abaixo relacionados estão presentes:

1. Espeto simples: 4 unidades
2. Espeto tripla: 1 unidade
3. Grelha: 1 unidade
4. Bandeja coletora de gordura: 1 unidade
5. Puxador com 2 parafusos
6. Manual de instruções


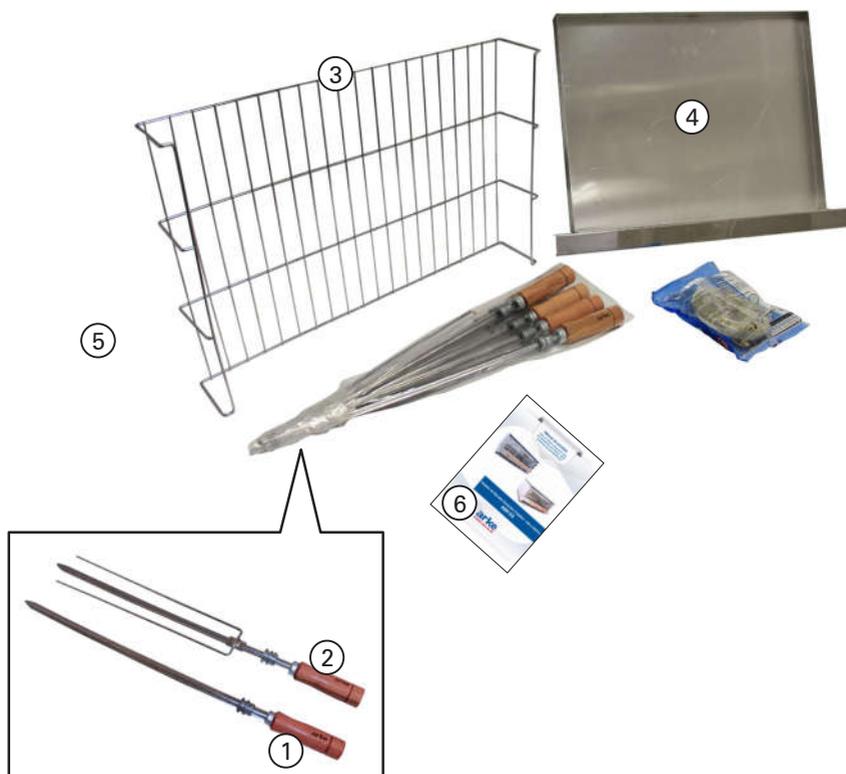


3 - Apresentação do produto

3.5 - Itens opcionais para o assador de bancada

A ARKE possui uma série de itens opcionais para incrementar o preparo do seu assado. Os itens abaixo relacionados podem ser adquiridos em estabelecimentos credenciados pela ARKE, ou pela internet na loja virtual da ARKE: www.arke.com.br/lojavirtual


1. Espeto grelha para peixe
2. Espeto grelha multiuso
3. Espeto grelha para coração de frango

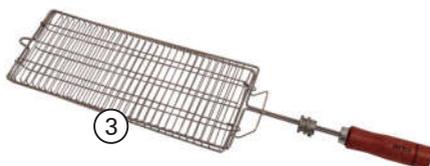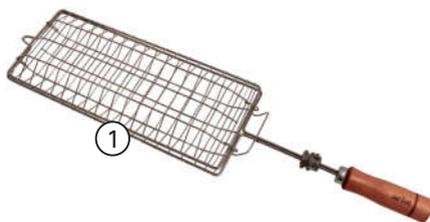

3 - Apresentação do produto


3.6 - Diagrama elétrico do assador de bancada

A) Versão a gás bivolt (127 e 220 V)

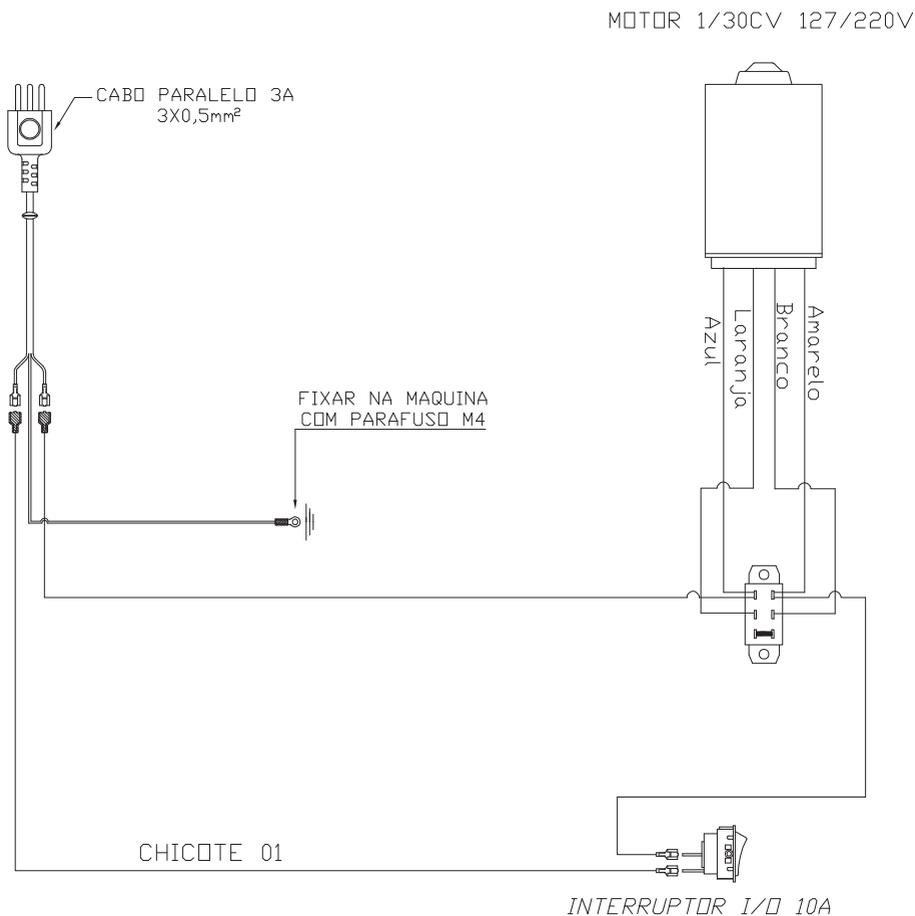


3 - Apresentação do produto

B) Versão elétrica - 127 V

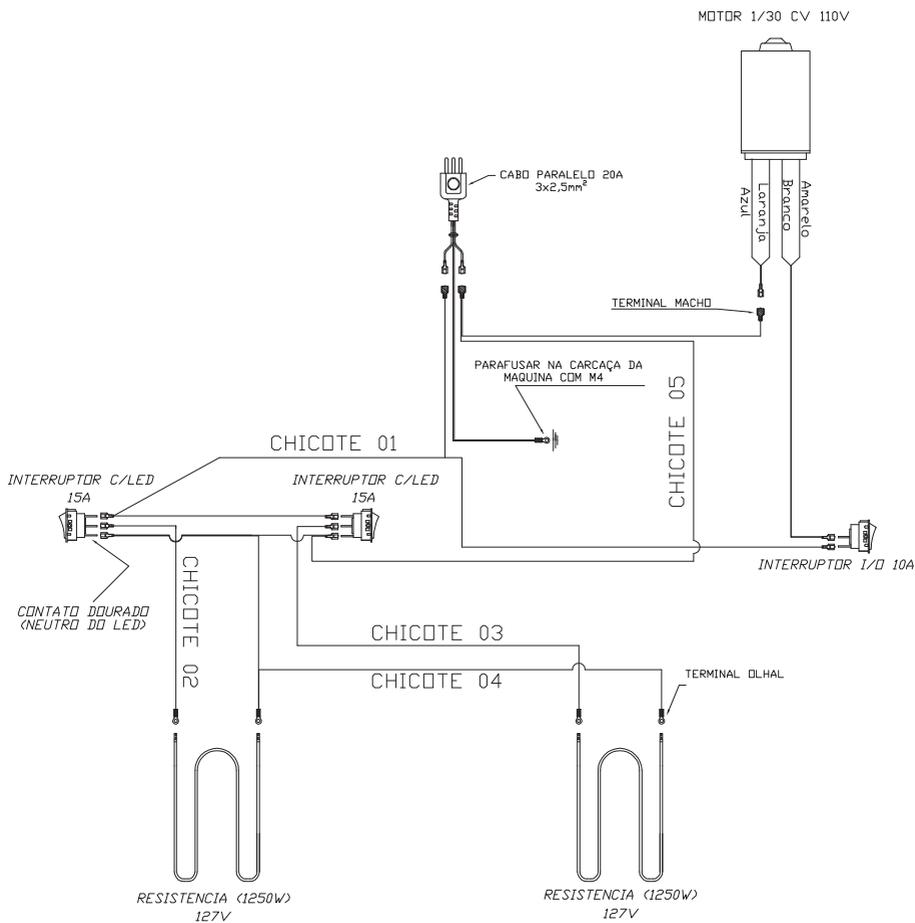

3 - Apresentação do produto

C) Versão elétrica - 220 V

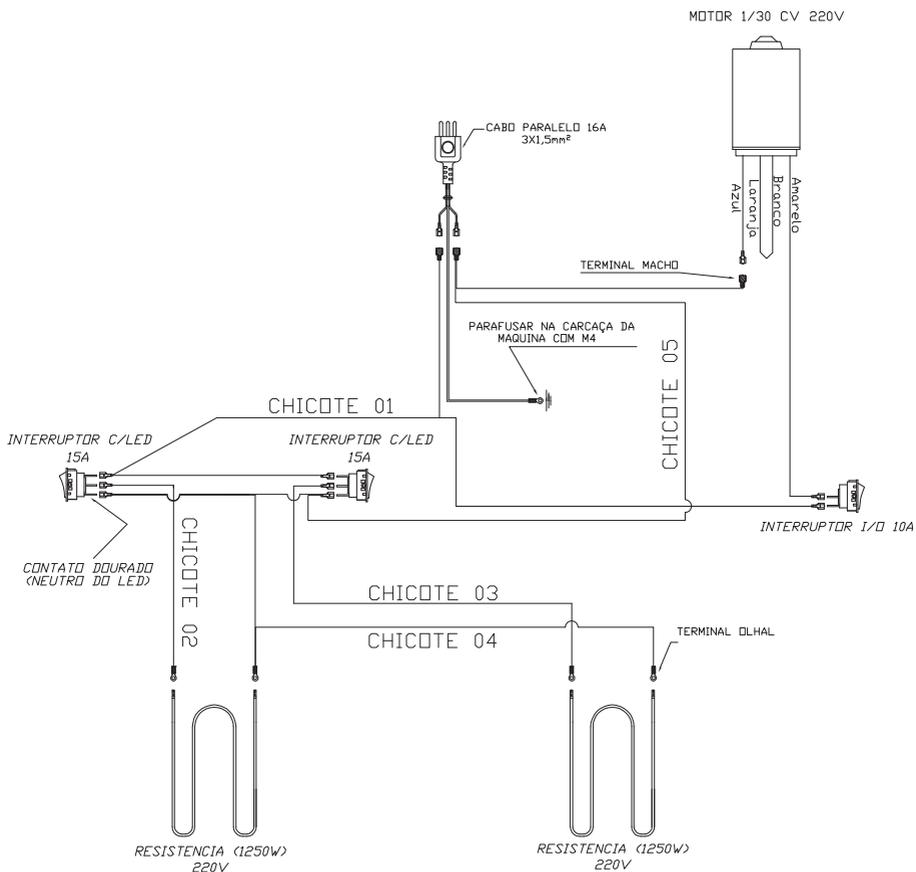


3 - Apresentação do produto


3.7 - Configuração da tomada elétrica para o Assador de Bancada

A tomada onde o Assador de Bancada será conectado deve estar de acordo com os esquemas abaixo:

Operação em rede 127 V

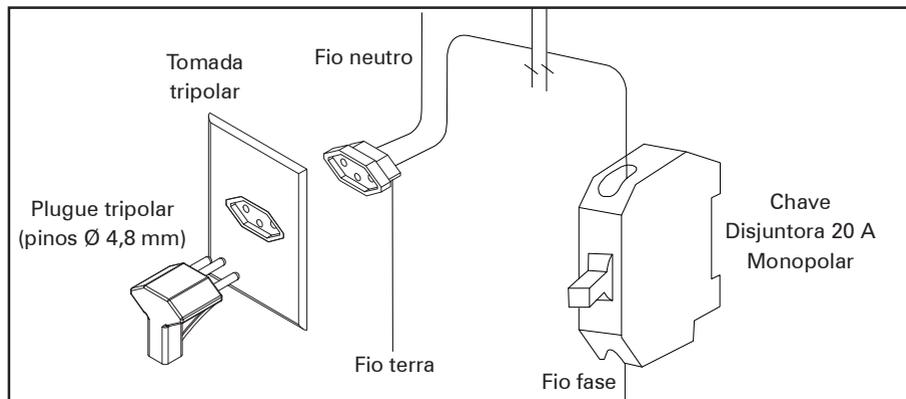

Operação em rede 220 V

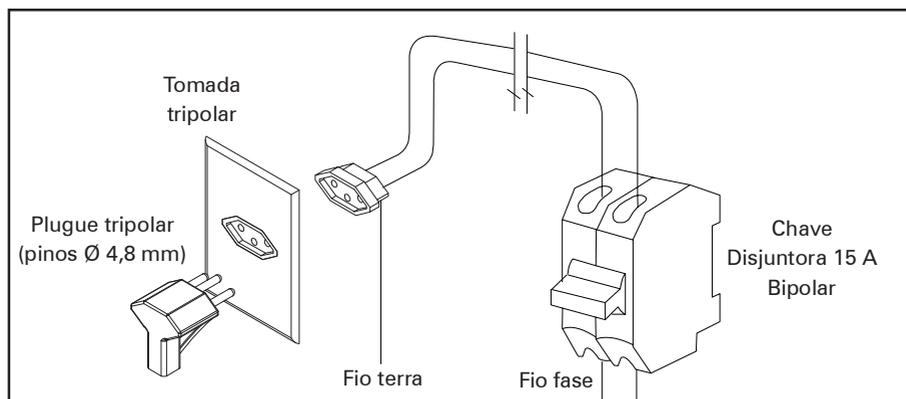

Atenção!

Sempre solicite o auxílio de um profissional qualificado (eletricista) para fazer qualquer tipo de modificação/adequação na rede elétrica.